


CV板式直角單向閥



液壓符號:



特 性:

- 直角單向閥只允許油液從一個方向自由流通，反方向完全不能流過，所列開啓壓力表明當油流達到此壓力時，才能打開閥芯讓油液通過。

■ 規格說明

型 號		CV-G03	CV-G06	CV-G10
額定流量 (L/min)		60	125	250
最高使用壓力 (bar)		250		
開啓壓力 (bar)		05: 0.5 50: 3.5		
安裝螺絲規格	10	4-M10x45L	4-M10x50L	4-M10x55L
	20		4-M16x50L	4-M20x65L
重 量 (kg)	10	1.9	4.2	7.7
	20	2.0	3.32	6.0

■ 型號說明

CV - G 03 - 05 - 10


① ② ③ ④ ⑤

- ① 閥代號：板式直角單向閥
- ② 安裝形式： G: 板式安裝
- ③ 公稱口徑： 03: 10mm 06: 20mm 10: 32mm
- ④ 開啓壓力： 05: 0.5bar 50: 3.5bar
- ⑤ 設計型號： 10: 非ISO規格 20: ISO規格


■ 壓力降

測試條件： 黏度:35cSt 溫度:50℃


● CV-G03

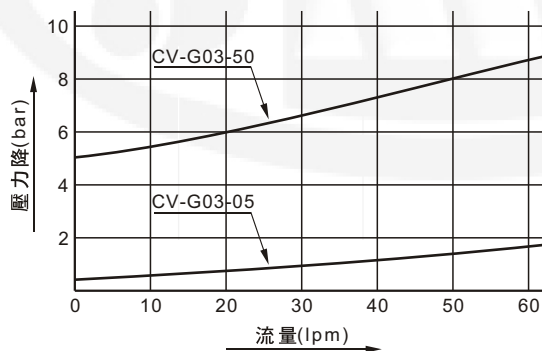

● CV-G06

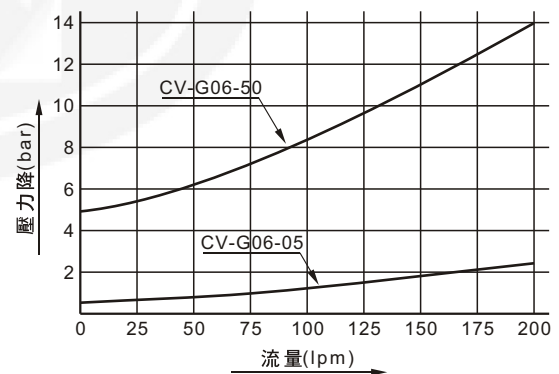


● CV-G10

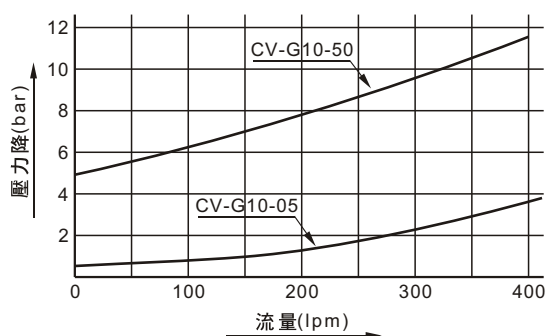

■ 尺寸圖

● CV-G03/06/10-※-10

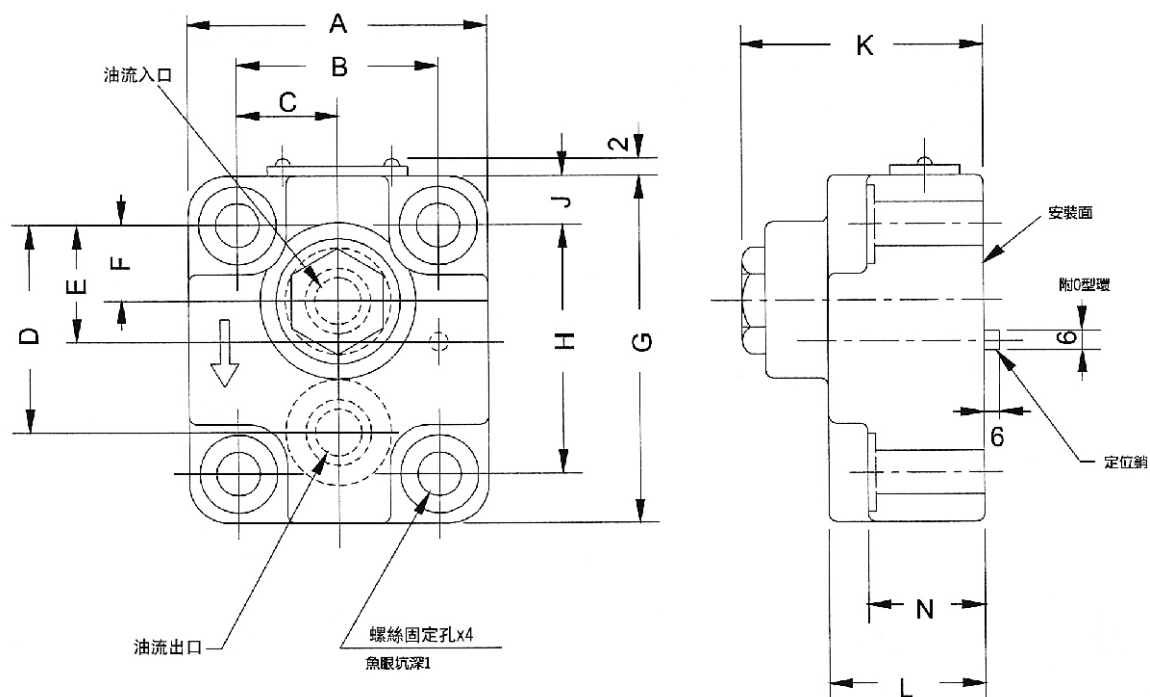


型 號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q
CV-G03	68	47.6	23.8	47.6	30.1	12.7	80	60.3	10	72	55	36	11	17.5
CV-G06	98	65.1	32.6	68.2	40.5	22.2	114	80.9	16.5	81	53	43	17.5	26
CV-G10	130	92.1	46.1	71.4	46	20.6	130	92.1	19	96	65	43	21.5	32

■ 尺寸圖

● **CV-G03/06-※-20**

G03: ISO 5781-AG-06-2-A

G06: ISO 5781-AH-08-2-A

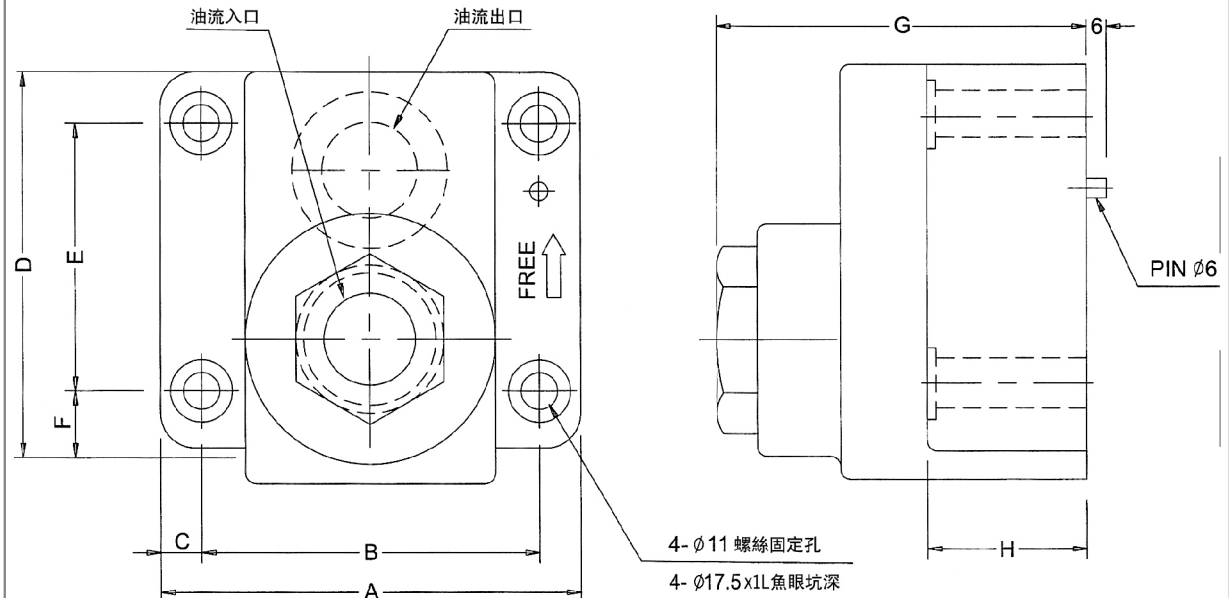

型 號	A	B	C	D	E	F	G	H
CV-G03	90	66.7	11.7	72	42.9	17.5	72.5	31
CV-G06	102	79.4	11.3	93	60.3	21.4	84	36

● **CV-G10-※-20**

G10: ISO 5781-AJ-10-2-A

