


HRF低噪音先導式溢流閥



液壓符號：



特 性：

- HRF系列為低噪音壓力閥，用於控制系統的壓力穩定，並防止泵浦超過使用壓力，靠洩油口能實現控制及卸荷。

■ 規格說明

型 號	最高使用壓力 (bar)	壓力調節範圍 (bar)	額定流量 (L/min)	安裝螺絲	重 量 (kg)
HRF-G03	250	1: 7-70	100	4-M12x40L	4.7
HRF-G06		2: 35-140	200	4-M16x50L	6
HRF-G10		3: 70-250	400	4-M20x60L	11.5

■ 型號說明

HRF - G 06 - 1 - R - 10

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 閥代號：低噪音先導式溢流閥

② 安裝形式：
G: 板式安裝

③ 公稱口徑：
03: 10mm
06: 20mm
10: 32mm

④ 壓力調節範圍(bar):
1: 7-70
2: 35-140
3: 70-250

⑤ 組合方式：
R: 標準型 調整旋鈕於回油口T側
L: 訂制品 調整旋鈕於進油口P側


⑥ 設計型號

■ 特性曲線


測試條件: 黏度:35cSt 溫度:50℃

● 流量—壓力特性


● HRF-G03

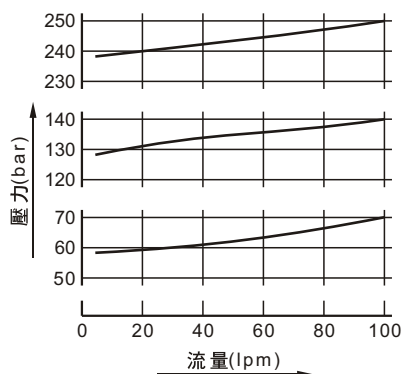

● HRF-G06

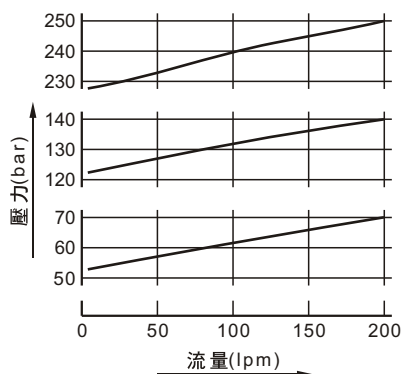


● HRF-G10

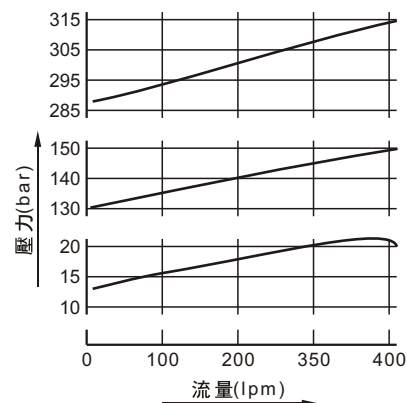


● 最低調整壓力特性


● HRF-G03

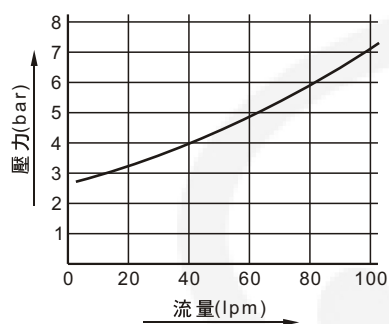

● HRF-G06

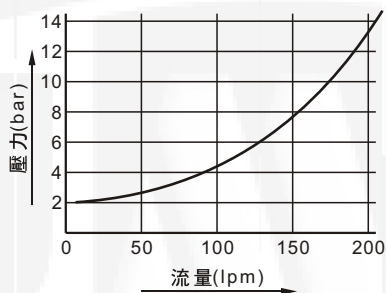


● HRF-G06

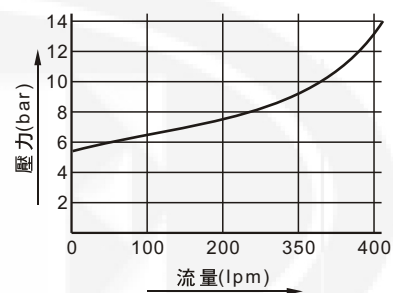


● 噪音特性 流量:150L/min


● HRF-G03

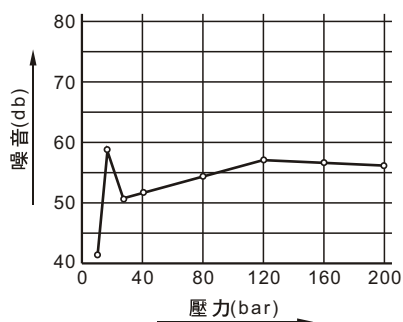

● HRF-G06

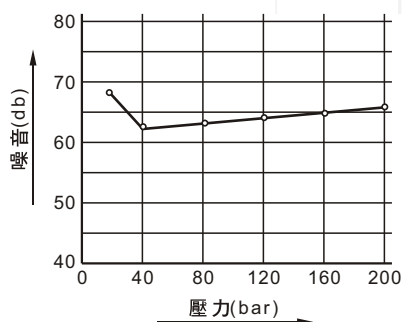


● HRF-G10

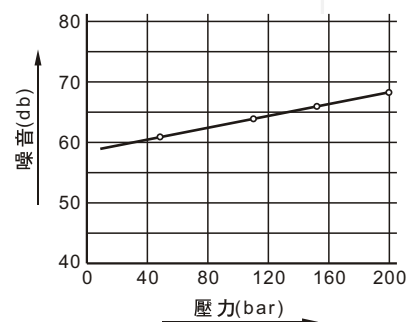

■ 尺寸圖

● **HRF-G03/06/10**

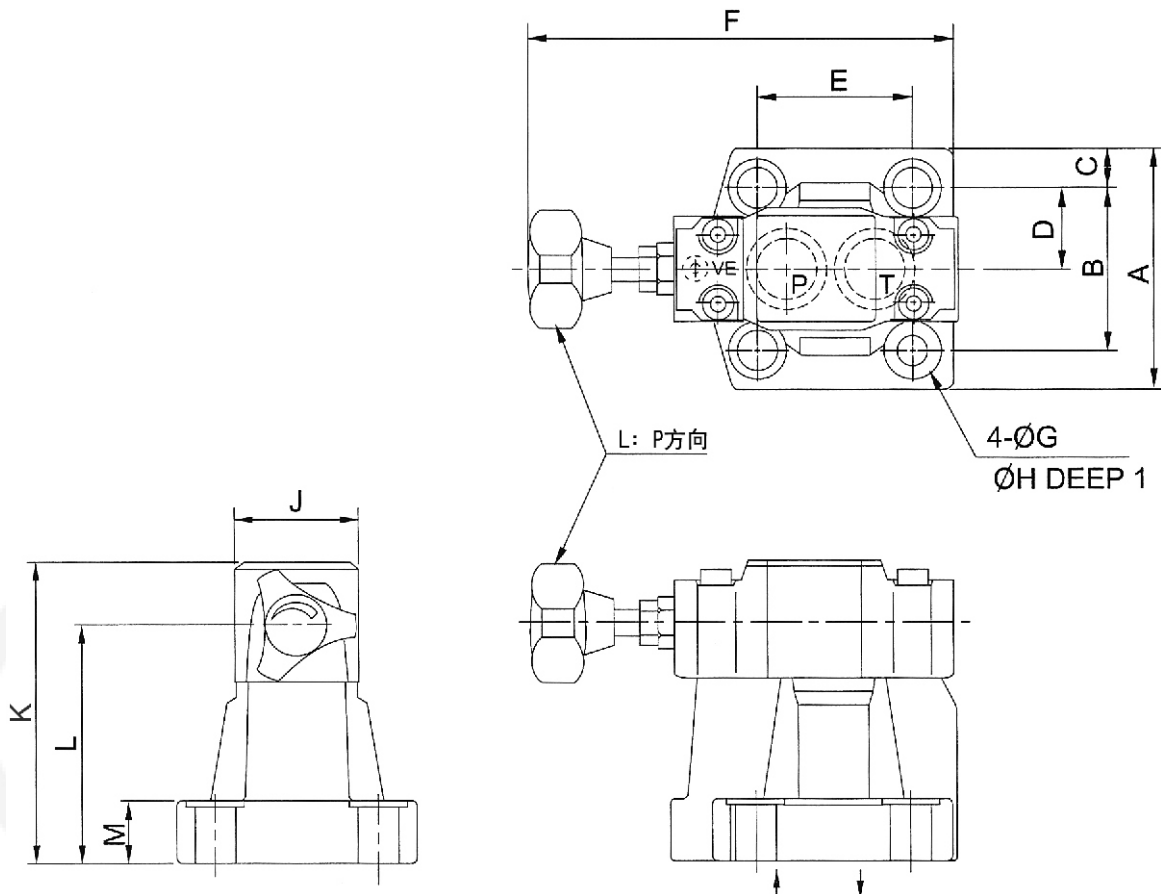

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
HRF-G03	76	53.8	11.1	26.9	53.8	171	13.5	21	51	128	102	22
HRF-G06	104	70	17	35	66.7	171	17.5	25	51	130	105	27
HRF-G10	120	82.6	18.7	41.3	88.9	188	21.5	32	65	127	135	33.5