
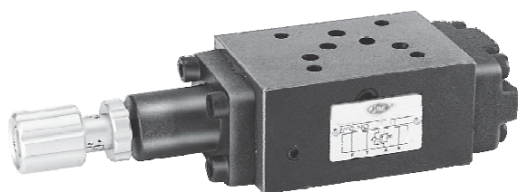




MCS疊加式平衡閥

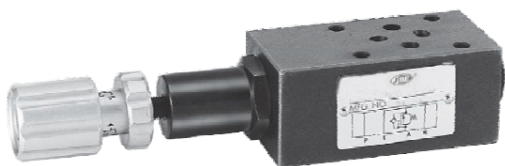

■ 規格說明

型 式	MCS-02-A/B	MCS-03-A/B
最高使用壓力	250 kgf/cm ² (3550 PSI)	
最大通過流量	40 LPM(10.7 GPM)	80 LPM(21.3 GPM)
壓力調節範圍(kgf/cm ²)	1:7-70 2:10-210	1:10-70 2:35-210
流體過濾精度	25 Micron	
流體溫度範圍	0°C ~ 55°C	
工作環境溫度	-25°C ~ 90°C	
流體黏度範圍	10-400 CST	
重 量 (kg)	1.5	4.5

■ 型號說明

1	2	3	4	5	6
MCS	— 02	— B	1 —	* —	20

1 系列名稱

4 壓力調整範圍

- (02)
1. 7~70 (bar)
 2. 10~210 (bar)

2 稱呼口徑


- (03)
1. 10~70 (bar)
 2. 35~210 (bar)

02 = 1/4"(6mm) 03 = 3/8"(9mm)
 ISO CETOP3 ISO CETOP5
 DIN NG 6 DIN NG 10
 NFPA D03 NFPA D05

3 動作形式

5 調整部形狀

無：工具調整式
 K：手把調整式

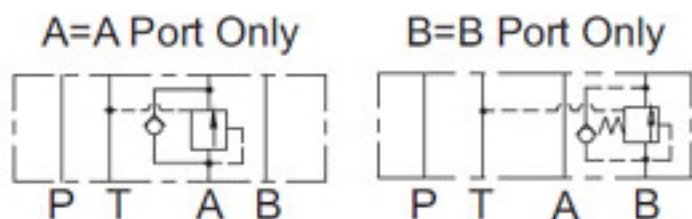


6 設計編號

■ 尺寸圖

● 外型尺寸圖


MCS-02-A/B

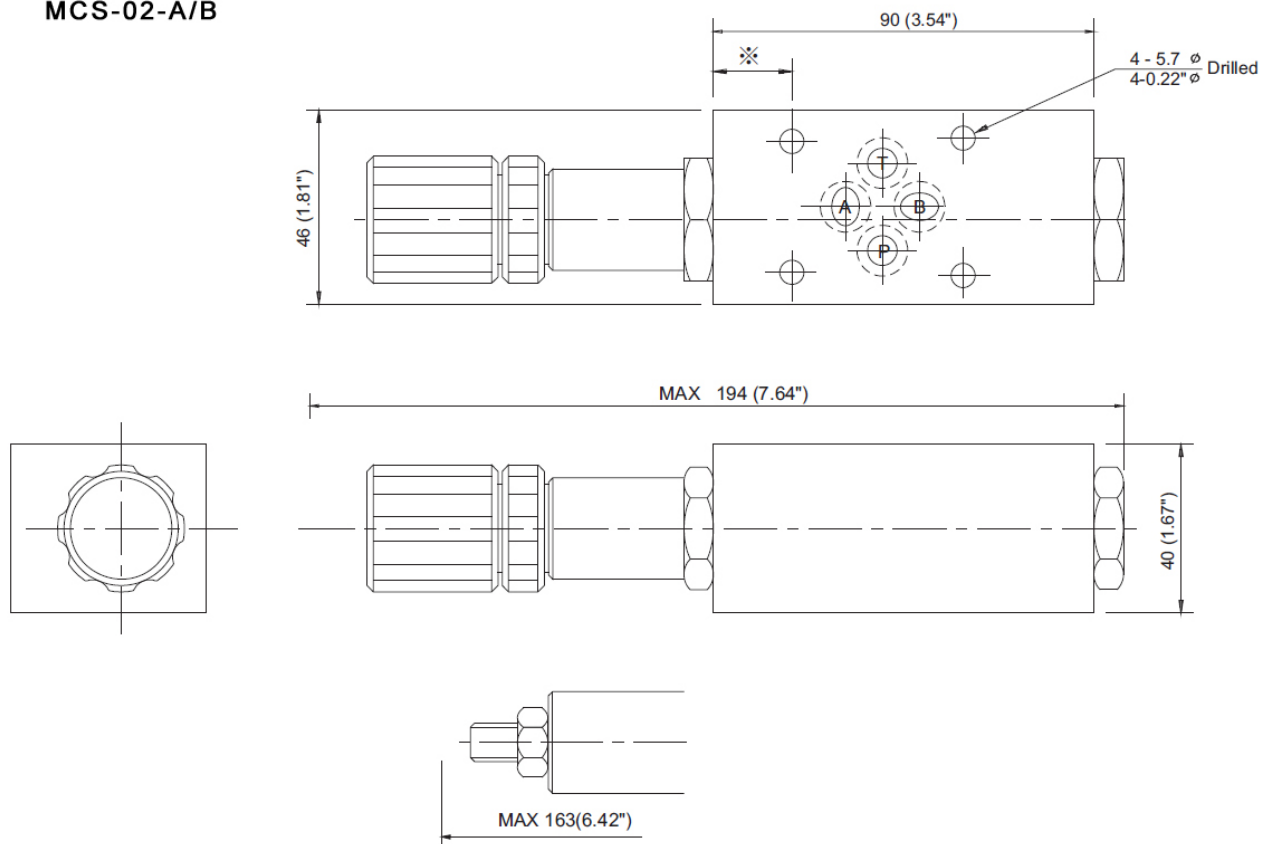

● 基座尺寸圖

MCS-02-A/B


ISO 4401-AB-03-4-A

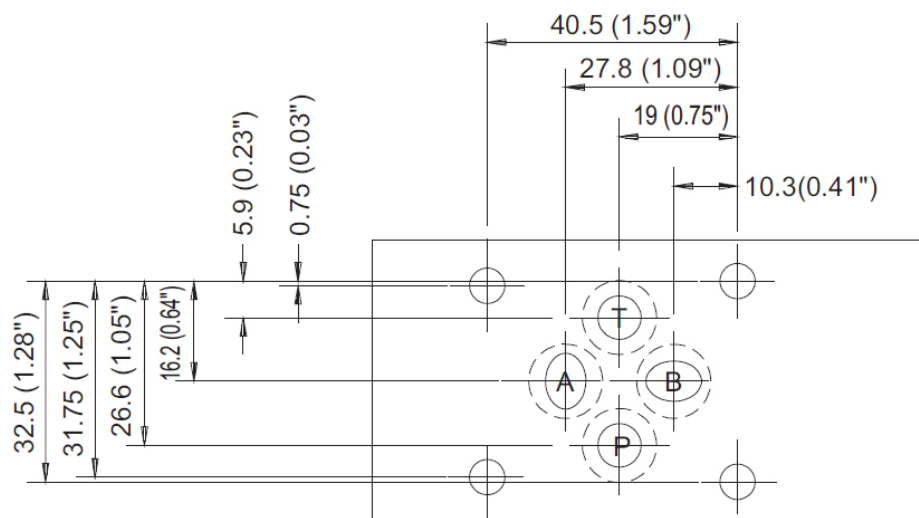

■ 尺寸圖

● 外型尺寸圖

MCS-03-A/B

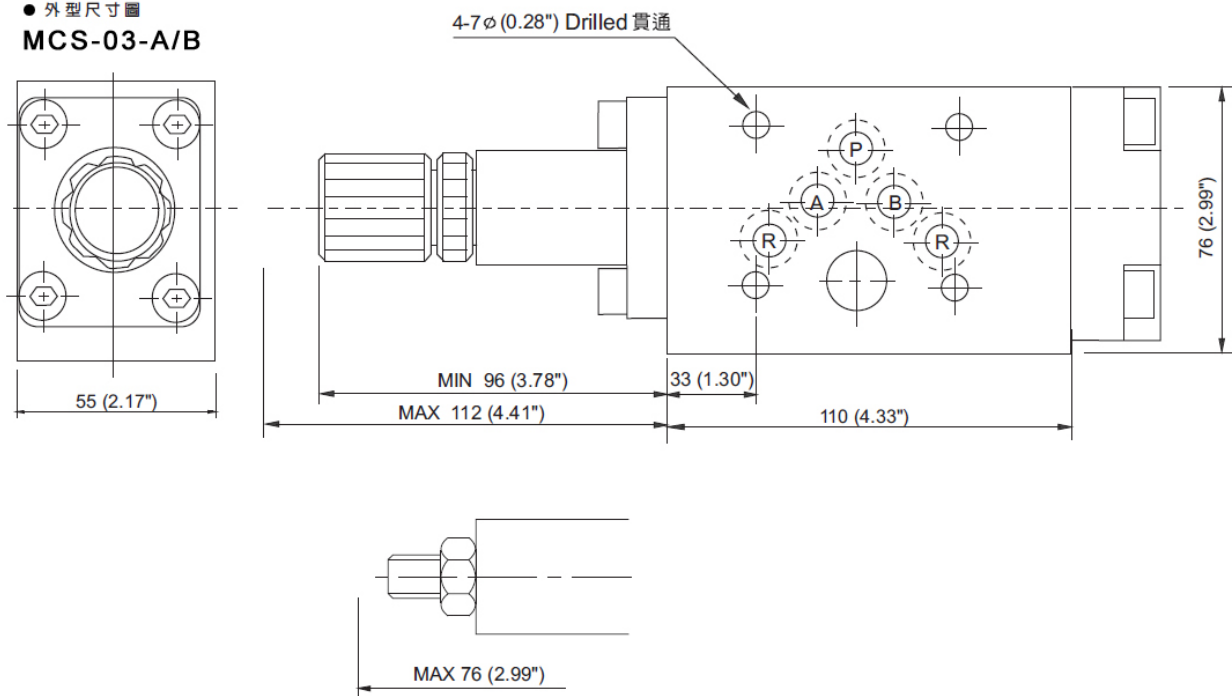

● 基座尺寸圖

MCS-03-A/B

ISO 4401-AC-05-4-A

